

## PROJEKT PRO '12


## STARFACE-ANBINDUNG

Im Folgenden wird die Konfiguration und Einstellung von ProjektPro sowie den entsprechenden Plugins und Scripts beschrieben. Dieses HelpSheet setzt eine bereits konfigurierte Starface-Telefonanlage voraus.

### INSTALLATION WINDOWS

Für die Kommunikation zwischen Starface-Client und ProjektPro wird die Schnittstelle 'Tapi' verwendet.


1. Stellen Sie sicher, dass der Tapi Client am Rechner installiert und eingerichtet ist.
2. Entpacken Sie das mitgelieferte ZIP in den Extensions-Ordner der FileMaker-Installation (z. B. C:\Programme\FileMaker Pro 11\Extensions).
3. Starten Sie ProjektPro mit Administrator-Rechten.
4. Klicken Sie auf 'Einstellungen', 'Administrator' und stellen Sie den Telefonie-Typ auf 'Starface-Client'.
5. Rufen Sie nun im Modul 'Office' eine beliebige Adresse auf und klicken Sie auf den Hörer neben der Telefonnummer. Hierdurch wird das Tapi-Plugin gestartet.
6. Klicken Sie im Infobereich der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf 'TAO TAPI2FMP FileMaker Gateway' und wählen 'Konfiguration'.
7. Wählen Sie bei der Tapi-Konfiguration:
  - Tapi Line: STARFACE Line
  - Dateiname: ProjektPro.fp7
  - Benutzername: pptapi
  - Passwort: pptapi
  - Scriptaufrufe: Eingeschaltet
  - Eingehende Anrufe: \_ext\_call

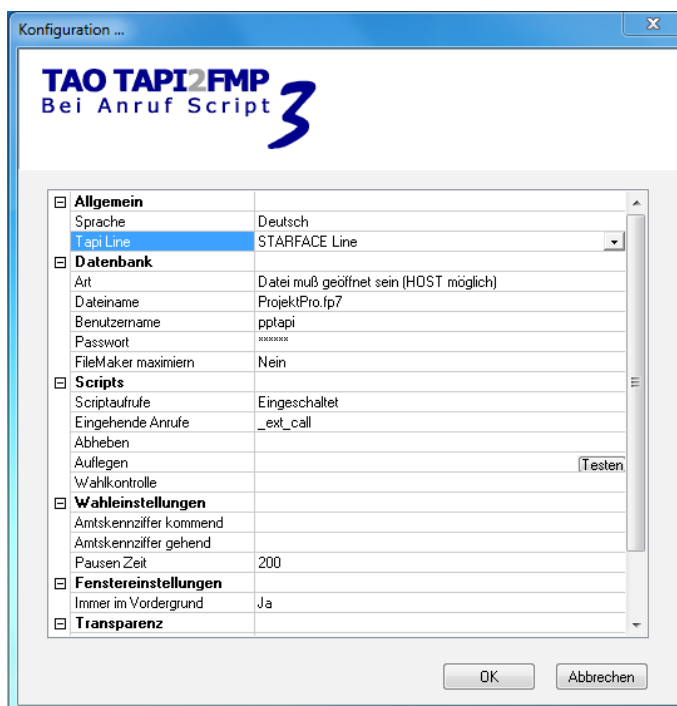

8. Starten Sie ggf. den Rechner neu.

## INSTALLATION MAC OS X

1. Stellen Sie sicher, dass der Tapi Client installiert und eingerichtet ist.
2. Starten Sie ProjektPro mit Administrator-Rechten
3. Klicken Sie auf 'Einstellungen', 'Administrator' und stellen Sie den Telefonie-Typ auf 'Starface-Client'
4. Kopieren Sie das mitgelieferte AppleScript wie im ScreenShot gezeigt in Ihre Benutzer-Library. Legen Sie hierbei ggf. den Ordner 'MonitorScripts' an.

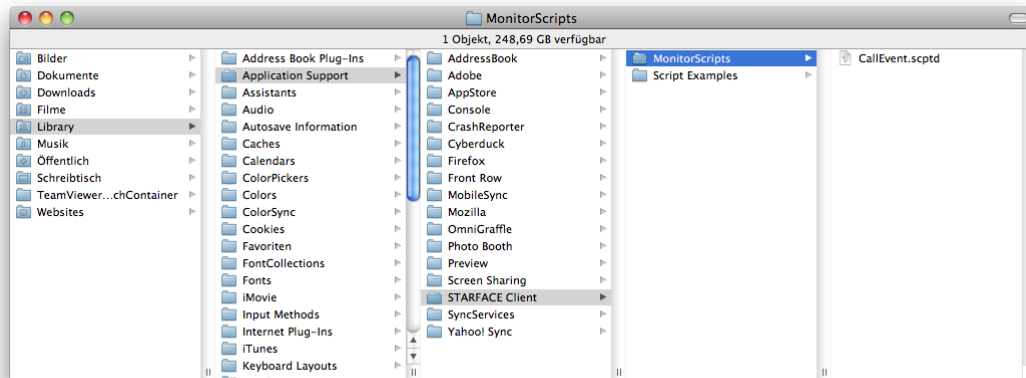

5. Vererben Sie die Rechte von dem Ordner 'STARFACE Client' auf alle untergeordneten Objekte.